

Boîtiers de candélabre NOVA

Type 1

Compact et modulable.

Conçu pour les candélabres de Ø 84 mm, il peut recevoir jusqu'à 2 modules sur 1 rangée et peut être raccordé en 2 ou 3 câbles.

Trappe d'accès verrouillée par une vis 1/4 de tour.



THER
MO

IP
44

IK
07




Boîtier NOVA Type 1

Enveloppe

Corps	ABS.
Trappe	PC cristal.
Passe-câble	PP.
Verrouillage trappe d'accès	Vis ¼ de tour.
Nombre de modules par rangée	1 1
Couleurs	Ivoire RAL 1015, transparent.

Normes & certifications

NF C 17-200, UTEC 63-440, IEC EN 61439-1.

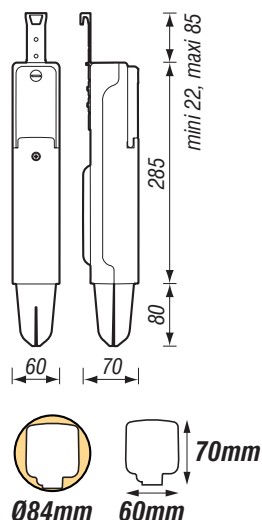


Installation optimisée

Passage des câbles au-dessous du bornier monobloc.

Bornier ajustable sur rails et extractible pour une plus grande aisance d'installation.

Compatible Driver LED débrochable en partie haute

Compatible Varistance foudre, In 5kA, I_{max} 10kA

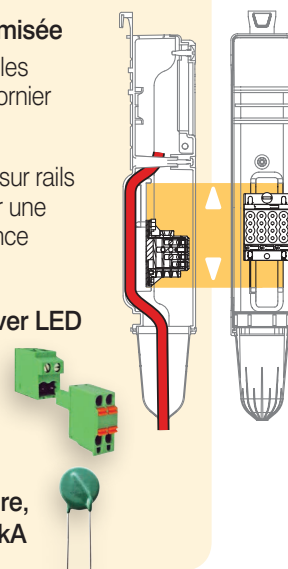

Type de raccordement

Bornier MONOBLOC (fixation vis)

4 bornes (N+3P)

SERRAGE **M6**

Nombre d'entrées


2 entrées

3 entrées

Section de câble

16mm²

16mm²

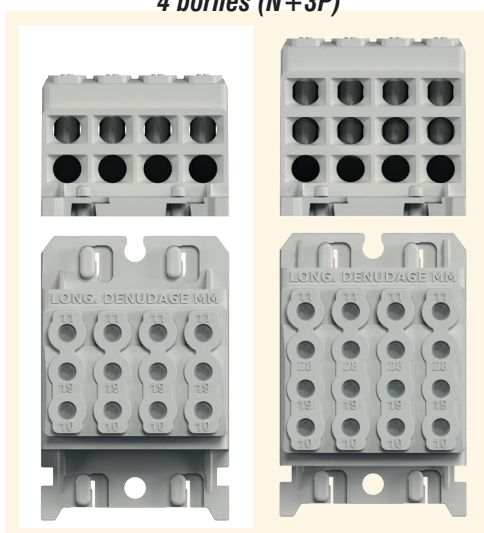

Choix de l'équipement



Configurations et références

Boîtier ivoire RAL 1015

 Coupe-circuit Ph+N	 Parafoudre 10kA 15kA		 Fusible 2A 4A		 Protection diff. RED12	 Driver LED	 Varistance 10kA	Raccordement en mm ²		 Bornier MONOBLOC 4 bornes
	2x16	3x16	2A	4A				2x16	3x16	
1	-	-	-	-	-	-	-	•	-	33 511 A008
1	-	-	•	-	-	-	-	•	-	33 511 A010
1	-	-	-	•	-	-	-	•	-	33 511 A013
1	1	-	•	-	-	-	-	•	-	33 511 A023
1	1	-	•	-	-	•	-	•	-	33 511 A024
1	1	-	-	•	-	•	-	•	-	33 511 A021
1	1	-	-	•	-	-	•	•	-	33 511 A026
1	-	-	•	-	•	-	-	•	-	33 511 A064
1	-	-	-	-	-	•	-	•	-	33 511 A018
1	-	-	-	-	-	-	-	-	•	33 511 A034
1	-	-	•	-	-	-	-	-	•	33 511 A037
1	-	-	-	•	-	-	-	-	•	33 511 A038
1	1	-	•	-	-	-	-	-	•	33 511 A046
1	1	-	-	•	-	-	-	-	•	33 511 A043
1	-	1	•	-	-	-	-	-	•	33 511 A054
1	-	1	-	•	-	-	-	-	•	33 511 A055
1	1	-	•	-	-	•	-	-	•	33 511 A047
1	1	-	-	•	-	•	-	-	•	33 511 A044
1	-	-	-	-	-	•	-	-	•	33 511 A041
2	-	-	-	-	-	-	-	-	•	33 511 A082
2	-	-	•	-	-	-	-	-	•	33 511 A083
2	-	-	-	•	-	-	-	-	•	33 511 A084



Configurations et références

Boîtier transparent

 Coupe-circuit Ph+N Ph	 Parafoudre 10kA		 Fusible 2A 4A		 Protection diff. RED12	 Driver LED	 Varistance 10kA	Raccordement en mm ²		 Bornier MONOBLOC 4 bornes
	2x16	3x16	2A	4A				2x16	3x16	
1	-	1	•	-	-	•	-	•	-	33 511 A025
1	1	-	-	-	-	•	-	•	-	33 511 A095
1	-	1	•	-	-	•	-	-	•	33 511 A048
1	-	1	-	•	-	•	-	-	•	33 511 A045
1	-	-	-	-	-	•	-	-	•	33 511 A042