

NOUVEAUTÉ

Boîtiers de candélabre NOVA


Type 0

Le plus compact
de la série.

Conçu pour les
candélabres de
Ø 68 mm, il peut
recevoir jusqu'à
2 modules sur 1
rangée.

Raccordement
sur bornier
MONOBLOC ou
UNIPOLAIRE.

Trappe d'accès
verrouillée par
clip haut.

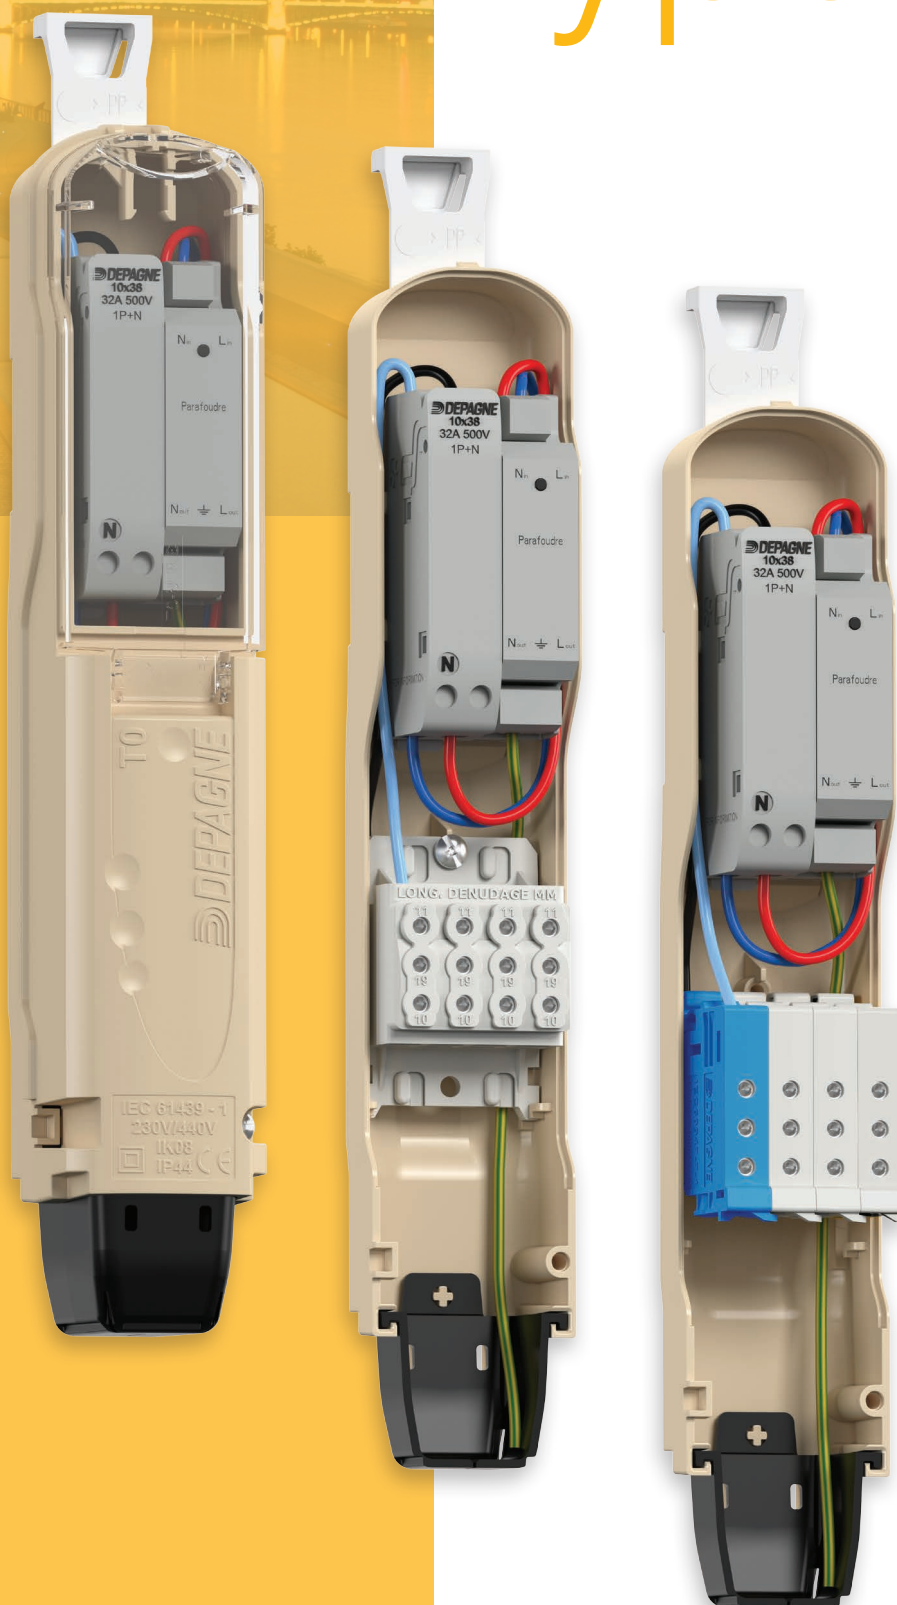

THER
MO

IP
44

IK
08




 **DEPAGNE**

Boîtier NOVA Type 0

Enveloppe

Corps	ABS.
Trappe	PC cristal.
Passe-câble	PP.
Verrouillage trappe d'accès	Clip haut.
Nombre de modules par rangée	1 1
Couleurs	Ivoire RAL 1015,
	transparent.

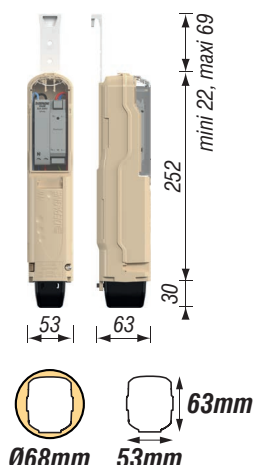

Installation optimisée


Passage câbles sous les équipements.
Bornier et rails DIN extractibles.

Bornier 2 ou 3x16 mm²

- MONOBLOC (2/4 bornes)
- UNIPOLAIRE (2/4 bornes)

Compatible Driver LED débrochable en partie haute

Compatible Varistance foudre, In 5kA, I_{max} 10kA



Normes & certifications


NF C 17-200, UTEC 63-440, IEC EN 61439-1.

Type de **raccordement**

Bornes UNIPOLAIRES (fixation rail DIN)

4 bornes (N+3P)

NOUVEAUTÉ

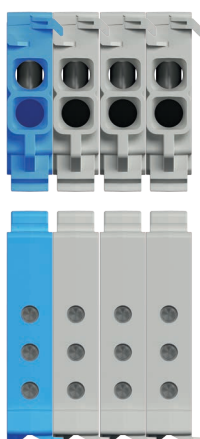

2 entrées

16mm²




Nombre d'entrées

Section de câble


Bornier MONOBLOC (fixation vis)

4 bornes (N+3P)



2 entrées

16mm²



3 entrées

16mm²

Choix de l'équipement



Configurations et références Boîtier ivoire RAL 1015

 Coupe-circuit Ph+N	 Parafoudre 10kA 15kA	 Fusible 2A 4A	 Protection diff. RED12 RDI12	 Driver LED	 Varistance 10kA	Raccordement en mm ²		 Bornier MONOBLOC 4 bornes	 Bornes UNIPOLAIRE 4 bornes
						2x16	3x16		
1	-	-	-	-	-	•	-	33 674 A115 *	33 674 A132 *
1	-	-	•	-	-	•	-	33 674 A117 *	33 674 A134 *
1	-	-	-	•	-	•	-	33 674 A119	33 674 A136
1	1	-	•	-	-	•	-	33 674 A118	33 674 A135
1	1	-	-	•	-	•	-	33 674 A116	33 674 A133
1	1	-	•	-	•	•	-	33 674 A170	-
1	1	-	-	•	•	•	-	33 674 A169	-
1	-	1	•	-	-	•	-	33 674 A123	33 674 A140
1	-	-	-	1	-	•	-	33 674 A121 *	-
1	-	-	-	-	1	•	-	-	33 674 A138 *
1	-	-	-	-	•	•	-	33 674 A122	33 674 A139
2	-	-	-	-	-	•	-	33 674 A120	33 674 A137
1	-	-	-	-	-	-	•	33 674 A127	-
1	-	-	•	-	-	-	•	33 674 A129	-
1	-	-	-	•	-	-	•	33 674 A131	-
1	1	-	•	-	-	-	•	33 674 A130	-
1	1	-	-	•	-	-	•	33 674 A128	-

* Disponible en 2 bornes 2x16 mm², nous consulter.

Configurations et références Boîtier transparent



 Coupe-circuit Ph+N Ph	 Parafoudre 10kA	 Fusible 2A	 Protection diff. RED12	 Driver LED	Raccordement 2x16 mm ²	 Bornier MONOBLOC 4 bornes
1	-	-	-	-	•	33 674 A155
1	1	•	-	-	•	33 674 A157
1	-	-	1	-	•	33 674 A158
1	-	-	-	•	•	33 674 A156
1	1	-	-	•	•	33 674 A154