

Boîtiers de candélabre NOVA

Type 4

Conçu pour recevoir 2 rangées de 3 modules.

Il permet le raccordement en 3 câbles de section 16 à 25 mm².

Il s'installe dans les candélabres de Ø 99 ou 121 mm selon la version.

La trappe d'accès verrouillée par clip latéral est disponible pour recevoir un disjoncteur différentiel.



THER
MO

IP
44

IK
08



DEPAGNE



Boîtier NOVA Type 4

Enveloppe

Corps	ABS.
Trappe	PC cristal.
Passe-câble	PP.
Verrouillage trappe d'accès	Clip latéral.
Nombre de modules par rangée	1 1 1 1 1 1
Couleurs	 Ivoire RAL 1015,  transparent.

Normes & certifications

NF C 17-200, UTEC 63-440, IEC EN 61439-1.

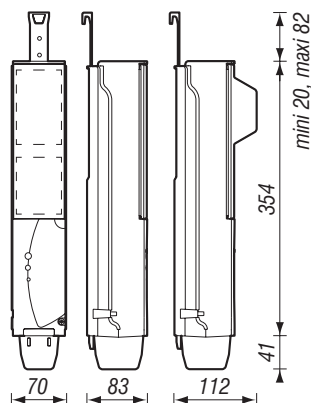

Installation optimisée


Passage câbles sous les équipements.
Bornier et rails DIN ajustables et extractibles

Boîtier évolutif

Interchangeabilité des éléments (rail DIN, bornier, passe-câbles et trappe d'accès).

Compatible Driver LED débrochable sur rail DIN

Compatible Varistance foudre, In 5kA, I_{max} 10kA

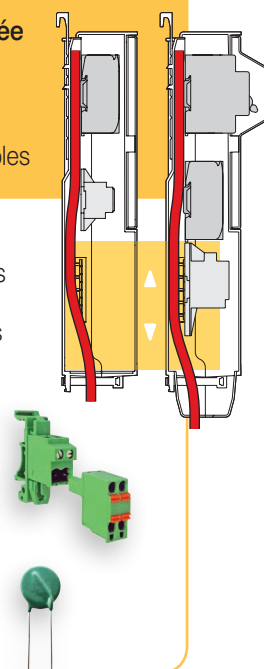

Type de raccordement


Bornes UNIPOLAIRES (fixation rail DIN)

NOUVEAUTÉ

Bornier MONOBLOC (fixation vis)

4 bornes (N+3P)

4 bornes (N+3P)




2 entrées

3 entrées

16mm²

16mm²

5 bornes (N+3P) + T



2 entrées

3 entrées


16mm²

16mm²

Nombre d'entrées

Section de câble

4 bornes (N+3P)




2 entrées

3 entrées

16mm²

16mm²

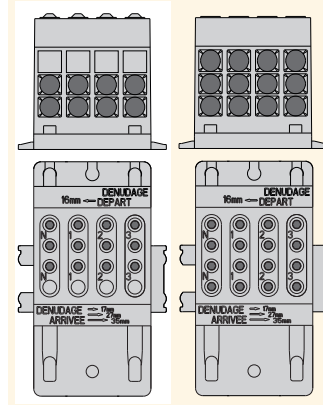

2 entrées

3 entrées

25/35mm²

25/35mm²

Choix de l'équipement

NOUVEAUTÉ
Compatible bornes
unipolaires



Configurations et références Boîtier ivoire RAL 1015

 Coupe-circuit Ph+N	 Parafoudre 10kA 15kA		 Fusible 2A 4A		 Driver LED	 Bornier MONOBLOC 4 bornes (mm ²) 2x16 3x25		 1 rangée équipée	 2 rangées équipées
1	-	-	-	-	-	•	-	33 514 A003	33 514 A023
1	1	-	-	•	-	•	-	-	33 514 A025
2	-	-	-	-	-	•	-	33 514 A004	33 514 A026
2	2	-	-	•	-	•	-	-	33 514 A032
3	-	-	-	-	-	•	-	33 514 A005	33 514 A029
4	-	-	-	-	-	•	-	-	33 514 A030
1	-	-	-	-	-	-	•	33 514 A010	33 514 A043
2	-	-	-	-	-	-	•	33 514 A012	-
2	2	-	•	-	-	-	•	-	33 514 A064
2	2	-	-	•	-	-	•	-	33 514 A056
2	-	2	-	•	-	-	•	-	33 514 A057
2	2	-	-	•	•	-	•	-	33 514 A059
3	3	-	•	-	-	-	•	-	33 514 A065
4	-	-	-	-	-	-	•	-	33 514 A047
5	1	-	-	•	-	-	•	-	33 514 A054
6	-	-	-	-	-	-	•	-	33 514 A053



Version transparente

Configurations et références, nous consulter.



 Coupe-circuit Ph+N	 Parafoudre 10kA 15kA		 Fusible 2A 4A		 Driver LED	 Disjoncteur 30mA 16A 4A avec trappe		 Bornier MONOBLOC 4 bornes (mm ²) 2x16 3x25	 1 rangée équipée	 2 rangées équipées
1	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
1	1	-	-	•	-	1	-	•	-	33 514 A042
1	-	-	-	•	•	-	1	•	-	33 514 A034
1	-	-	-	-	-	1	-	•	-	33 514 A037
1	1	-	•	-	•	1	-	-	•	33 514 A007
1	1	-	-	•	•	1	-	-	•	-
1	1	-	-	•	-	1	-	-	•	33 514 A077
1	1	-	-	•	-	1	-	-	•	33 514 A071
1	1	-	-	•	-	1	-	-	•	33 514 A066
1	-	-	-	-	-	1	-	-	•	33 514 A067
1	-	-	-	-	-	-	1	-	•	33 514 A070