


**GRN.../GRP...**

**Gaine thermo-rétractable pour ré-isolation des phases 240**

Domaine d'application : BT

**Description :**

Gaine thermo-rétractable pour câbles souterrains sans compound d'étanchéité.

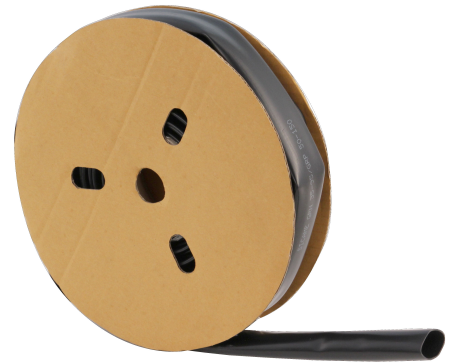

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	Dimensions		Packaging
			Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Diamètre Ø (mm)	Diamètre Ø1 (mm)	
<b>GRP 240</b>	GRP 240	6798333	70 - 240	40	12	10 m

Ø = Avant rétreint / Ø1 = Après rétreint