



Nivoscel

Positionnement précis des 4 tiges de scellement et à la bonne hauteur (jauge livrée avec Nivoscel).

Mise à niveau rapide et précise du massif, par niveau à bulle.

AVANTAGES


Gabarit de scellement à niveau incorporé.
L'outil permet la mise à niveau rapide et précise du massif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium moulé, léger et résistant.
- Deux poignées pour prise en main facile.
- Niveau à bulle sphérique (Ø30 mm - sensibilité 30'), incorporé à l'intérieur du cadre pour lecture directe et permanente de l'horizontalité.
- Cheminée de centrage des conduits de câbles.



UTILISATION




Montage avec Scelkit



Réglage par niveau à bulle



Récupération du Nivoscel après réglage

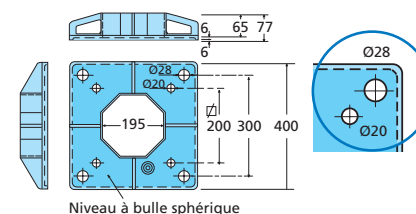

Niveau à bulle sphérique



Scelkit

Centrage des conduits de câbles.

Évite le pincement du câble sous la plaque d'appui.

Assure l'entraxe, la verticalité et le positionnement précis de la hauteur des tiges.

Garantit la planéité du massif et l'ajustement facile de l'horizontalité.

Limite l'oxydation au contact du béton et la corrosion des semelles des mâts.

AVANTAGES


Le kit de scellement facilite la réalisation du massif.
Finition parfaite, avec une préparation plus rapide et plus économique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plaque en alu-zinc : épaisseur 1 mm percée aux entraxes.
- Livré avec jeu d'écrous PAL (M33 : écrou standard) et jauge de positionnement de hauteur des tiges.
- Autres dimensions : nous consulter.

Scelkit répond à la norme européenne EN40, ainsi qu'aux recommandations relatives à l'éclairage des voies publiques, publiées par l'Association Française de l'Éclairage (AFE).


«5.4.7.1. Candélabres avec luminaires et appareillages auxiliaires [...] protection mécanique complémentaire aux emplacements où le câble risque d'être endommagé (en particulier au point de pénétration à la base du candélabre) [...]».





		E (mm)	L (mm)	D (mm)	4xPAL
200	14	200	260	15	M14
	18			19	M18
300	18	300	400	19	M18
	20			21	M20
	24			26	M24
	27			30	M27
400	33	400	500	36	M33

UTILISATION


- 1 - Visser l'écrou PAL à la hauteur indiquée par la jauge.



- 2 - À l'aide des écrous du candélabre, bloquer le Scelkit.



- 3 - Fixer l'outil Nivoscel (raidisseur et mise à niveau) à l'aide des contre écrous.



- 4 - Implanter l'ensemble jusqu'au niveau du béton. Régler l'horizontalité.
- 5 - Une fois le massif sec, retirer les écrous et le Nivoscel avant l'installation du Pelpic et du candélabre.