



# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

## MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorces T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27		99 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Référence de mesure de flux	Sphere	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	21 000 h	Consommation électrique	51,5 W
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Tension (nom.)	78 V
Code couleur	828 [CCT of 2800K]	<b>Commandes et gradation</b>	
Flux lumineux	5 100 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	<b>Mécanique et boîtier</b>	
Coordonnée chromatique X	0,447	Finition ampoule	Verre traité
Coordonnée chromatique Y	0,4	Forme de la lampe	B70
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K		

# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Poids net (pièce)	57,000 g
-------------------	----------

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	5,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	52 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473401
Marquage CE	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27
-------------------------------	---------------------------------------



Nom de produit complet	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27
Code EOC	871829118563500
Code de commande	18563500
Code 12NC	928155008835
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291185635
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291185642

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm

## Données photométriques

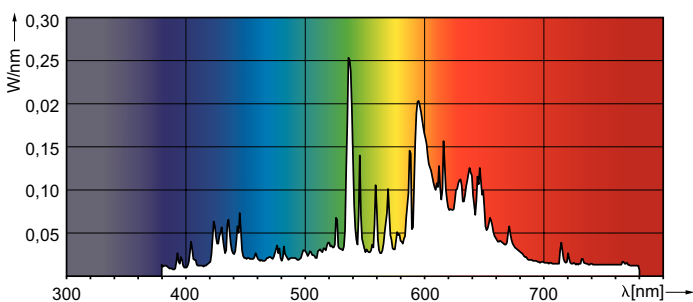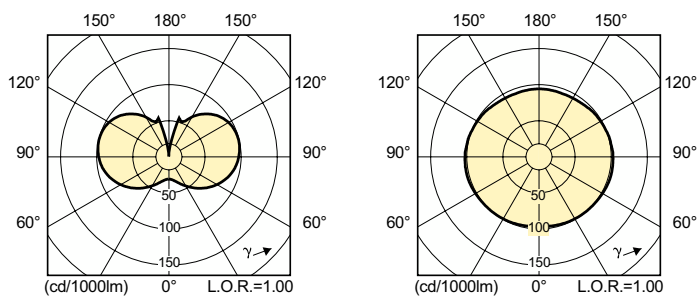


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

## Durée de vie

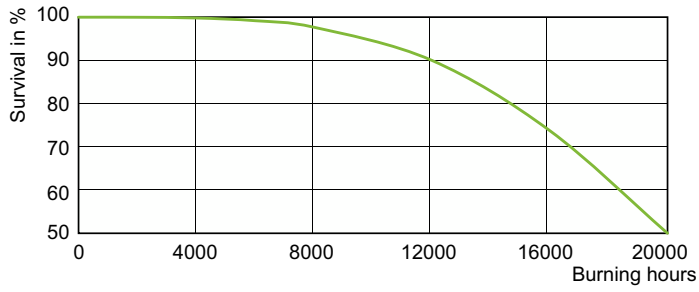

LDLE\_CDO-ET\_0004-Life expectancy diagram

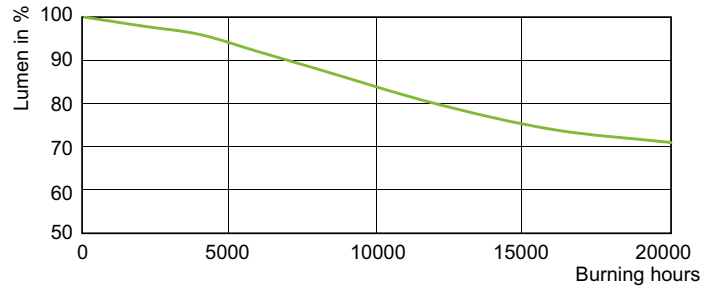

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

